

Эти двухступенчатые фильтры с ручной очисткой разработаны для использования во многих отраслях промышленности, в городском водоснабжении и сельском хозяйстве в качестве основных или контрольных.

Фильтрующий элемент представляет собой каркас в виде прочного цилиндра из поливинилхлорида, покрытый сеткой из высокопрочной и износостойчивой нержавеющей стали марки 316.

В процессе фильтрации вода проходит через фильтрующий экран, а твердые частицы загрязнений собираются в нижней части корпуса. После открытия крышки эти частицы можно легко удалить, промыв сетку вручную, при этом промывная вода с загрязнениями стекает через сливной кран.

Стандартные характеристики:

Угол между входом и выходом 90°

Материал корпуса: углеродистая сталь с полиэфирным или эпоксидным покрытием толщиной 150-200 мкм с последующей термообработкой

Фильтры комплектуются двумя сеточными элементами с размерами ячейки 60-800 мкм (модели 110, 115, 160, 180 комплектуются одним сеточным элементом)

Соединения с трубопроводами:

1- Быстроразъемное соединение виктаулик, обеспечивающее простой и быстрый монтаж

2- Фланцевое

3- Внутренняя резьба (диаметр до 4")

Максимальное рабочее давление: 10 Бар

Специальное исполнение: Максимальное рабочее давление: 16 Бар

Технические характеристики

Модель	ØD (мм) (дю)		ØD1 (мм) (дю)		X (мм)	Y (мм)	L (мм)	L 1 (мм)	Вес (кг)	Размеры упаковки L×W×H (М)	Макс. Расход рекомендуемый (м³/ч)
F115	40	1.5	100	4	220	97	455	600	8.6	0.49x0.19x0.19	20
F120	50	2	150	6	230	130	469	600	16.1	0.52x0.26x0.26	25
F122	50	2	150	6	255	130	719	1085	21.8	0.76x0.26x0.28	35
F130	75	3	150	6	270	140	729	1130	27.7	0.76x0.26x0.28	50
F140	100	4	200	8	325	190	855	1330	38.0	0.93x0.36x0.36	90
F160	150	6	250	10	480	217	1240	2250	76.0	1.27x0.31x0.42	220
F180	200	8	300	12	500	262	1104	1785	99.0	1.10x0.46x0.42	360
F110	250	10	350	14	610	278	1179	1950	115.0	1.10x0.46x0.42	500


Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)48-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47


Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Модель - F115-F140

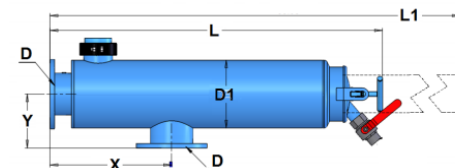

Модель - F160


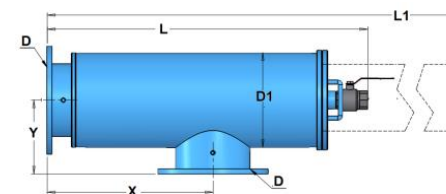


Модель - F180-F110

Обозначения:

Description		Model							
Filter (in/out)		F115 (1.5")	F120 (2")	F122 (2")	F130 (3")	F140 (4")	F160 (6")	F180 (8")	F110 (10")
Filter Body diameter		4"	6"	6"	6"	8"	10"	12"	14"
1	Filter body	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Handle	E6020104000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	-----	-----
3	Tightening bracket	6012004000-P	6012006000-P	6012006000-P	6012006000-P	6012108000-P	6012108000-P	-----	-----
4	Cover	5320010400-P	5320200601-P	5320200601-P	5320200601-P	5320010801-P	W5320010801-03P	W5331011004-01P	W5331011401-01P
5	Cover gasket	5312090600-010	5312140600-050	5312140600-050	5312060600-060	5312160600-150	5312160600-135	5311250100	5311400100
6	Int. filter screen	W5001600400-01##	W5001600400-01##	W5001600401-01##	W5002600400-01##	W5002600401-01##	-----	-----	-----
7	Ext. filter screen	-----	W5003600400-01##	W5003600402-01##	W5003600402-01##	W5004600400-01##	E7004600404-01##	E7005604007-01##	E7006604003-01##
8	Centering gasket	-----	-----	-----	-----	5312160600-161	-----	-----	-----
9	Screen gasket	5312090600-020	5312140600-080	5312140600-080	5312140600-100	5312160600-300	5312160600-310	-----	-----
10	Pressure testing port	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01	E5412023901-01
11	Ball valve	4504005100-01	4504007100-01	4504007100-01	4504007100-01	4504010100-01	4504015100-01	4504020100-01	4504020100-01
12	Quick Coupling 4"	-----	-----	-----	-----	-----	4150104000-03P	-----	-----
13	Cover 4" vic	-----	-----	-----	-----	-----	5320010402-P	-----	-----
14	Stud	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5292143001-048	5292143001-048
15	Washer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4122140301	4122140301
16	Nut	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4112140301	4112140301
17	O-ring	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4081202100-445	4081266100-450


Потеря давления при 120 микрон

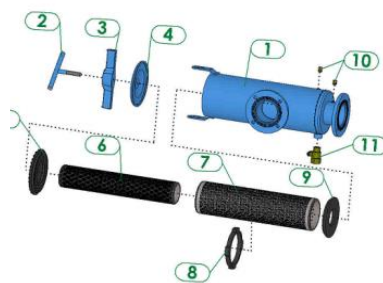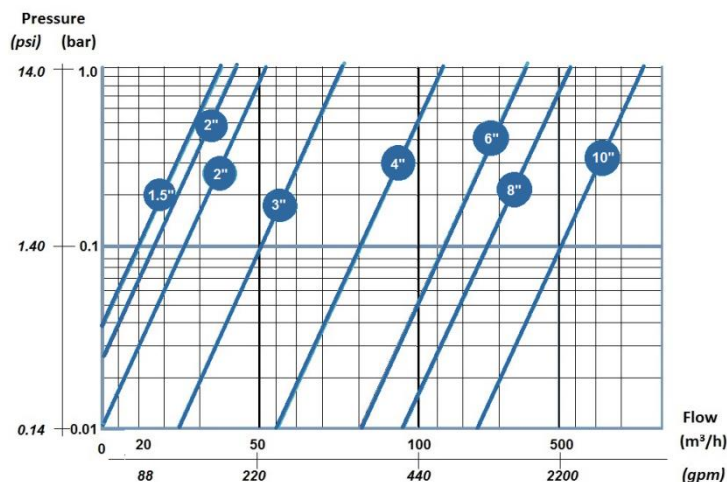

Модель F115-F140



Модель F160

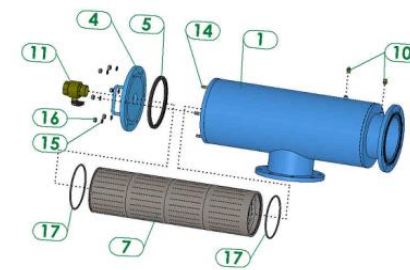

Модель F180-F110

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгодд (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)249-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (843)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93