

Эти полуавтоматические сетчатые фильтры со сканерным механизмом очистки сетки сочетают преимуществ высококачественной фильтрации из различных водных источников (сточные воды, водохранилища, реки, озера и т.д.) с простотой ручной очистки.

Фильтры используются во многих отраслях промышленности, в городском водоснабжении и сельском хозяйстве. Фильтрующий экран из нержавеющей стали выдерживает высокие нагрузки от загрязнений и давления воды. Процесс очистки очень прост. Оператор открывает промывной кран и вращает рукоятку. При этом всасывающие сопла удаляют грязь, эффективно очищая всю внутреннюю поверхность сетки. Процесс промывки занимает несколько секунд.

## Стандартные характеристики:

Угол между входом и выходом 90°

Материал корпуса: углеродистая сталь с полиэфирным или эпоксидным покрытием толщиной 150-200 мкм с последующей термообработкой

Материал сетки *нержавеющая сталь*; диапазон фильтрации: 50-3000 мкм

Соединения с трубопроводами:

1- Быстроразъемное соединение виктаулик, обеспечивающее простой и быстрый монтаж

2- Фланцевое, 3- Внутренняя резьба (диаметр до 4")

Максимальное рабочее давление: 10 Бар, Минимальное рабочее давление во время промывки: 1 Бар

Потеря давления на чистом фильтре: 0,1 Бар

## Технические характеристики

| Модель | ØD<br>(дю) | ØD1<br>(дю) | Макс. Расход<br>рекомендуемый<br>(м³/ч) | Screen<br>Area<br>(см²) | X<br>(мм) | Y<br>(мм) | L<br>(мм) | L1<br>(мм) | H<br>(мм) | W<br>(мм) | Вес<br>(кг) | Размеры упаковки<br>LxWxH<br>(м) |
|--------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|
| SA504S | 100        | 4           | 10                                      | 80                      | 2265      | 350       | 237       | 958        | 1400      |           | 83          | 1.1x0.6x0.6                      |
| SA506S | 150        | 6           | 10                                      | 150                     | 3398      | 450       | 237       | 1163       | 1800      |           | 102         | 1.3x0.6x0.6                      |
| SA508S | 200        | 8           | 10                                      | 250                     | 4530      | 550       | 237       | 1361       | 2200      |           | 119         | 1.5x0.6x0.6                      |
| SA510S | 250        | 10          | 10                                      | 300                     | 6795      | 1100      | 250       | 1421       | 2060      | 719       | 937         | 1.3x1.3x1.0                      |
| SA512S | 300        | 12          | 12                                      | 600                     | 11570     | 1250      | 280       | 1641       | 2480      | 767       | 973         | 1.5x1.3x1.0                      |
| SA514S | 350        | 14          | 14                                      | 750                     | 17350     | 1420      | 315       | 1861       | 2700      | 952       | 996         | 1.8x1.2x1.2                      |


Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Волгод (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Колпна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Россия +7(495)268-04-70


Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новобрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Киргизия +996(312)96-26-47


Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

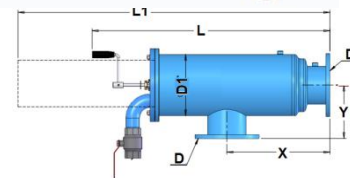

Модель SA504S-SA508S



Модель SA510S - (2\*506S)  
Модель SA512S - (2\*508S)





Модель SA514S - (3\*508S)

## Обозначения

| Описание |                            | Модель           |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Фильтр   |                            | SA504S (4")      | SA506S (6")      | SA508S (8")      | SA510S (10")     | SA512S (12")     | SA514S (14")     |
| 1        | Cuerpo                     | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              |
| 2        | Tapa                       | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              |
| 3        | U-Ring para tapa           | 5311250100       | 5311250100       | 5311250100       | 5311250100       | 5311250100       | 5311250100       |
| 4        | Tornillo                   | 5292143001-048   | 5292143001-048   | 5292143001-048   | 5292143001-048   | 5292143001-048   | 5292143001-048   |
| 5        | Arandela                   | 4121123001       | 4121123001       | 4121123001       | 4121123001       | 4121123001       | 4121123001       |
| 6        | Tornillo                   | 4112140401       | 4112140401       | 4112140401       | 4112140401       | 4112140401       | 4112140401       |
| 7        | Malla fina                 | E7005602002-01## | E7005603001-01## | E7005604000-01## | E7005603001-01## | E7005604000-01## | E7005604000-01## |
| 7.1      | O-Ring                     | 4081202100-445   | 4081202100-445   | 4081202100-445   | 4081202100-445   | 4081202100-445   | 4081202100-445   |
| 7.2      | Adaptador superior         | E5005600901-01   | E5005600901-01   | E5005600901-01   | E5005600901-01   | E5005600901-01   | E5005600901-01   |
| 7.2.1    | Adaptador superior         | 5005600901       | 5005600901       | 5005600901       | 5005600901       | 5005600901       | 5005600901       |
| 7.2.2    | Rueda malla                | 5021600501       | 5021600501       | 5021600501       | 5021600501       | 5021600501       | 5021600501       |
| 7.2.3    | Eje espiral de motor       | 5134391500       | 5134391500       | 5134391500       | 5134391500       | 5134391500       | 5134391500       |
| 7.3      | Parte media malla fina     | W5005600300-01## | W5005600300-01## | W5005600300-01## | W5005600300-01## | W5005600300-01## | W5005600300-01## |
| 8        | Placa cámara de lavado     | 5023010502-P     | 5023010502-P     | 5023010502-P     | 5023010502-P     | 5023010502-P     | 5023010502-P     |
| 9        | Cámara de lavado           | E5005601100-02   | E5005601100-02   | E5005601100-02   | E5005601100-02   | E5005601100-02   | E5005601100-02   |
| 9.1      | Cámara de lavado           | E5005601100-01   | E5005601100-01   | E5005601100-01   | E5005601100-01   | E5005601100-01   | E5005601100-01   |
| 10       | Colector de suciedad       | E7103610400-01   | E7103610600-01   | E7103610800-01   | E7103610600-01   | E7103610800-01   | E7103610800-01   |
| 10.1     | Boquilla succión           | 5121610301       | 5121610301       | 5121610301       | 5121610301       | 5121610301       | 5121610301       |
| 11       | Eje de acondicionamiento   | E5182391300-01   | E5182391300-01   | E5182391300-01   | E5182391300-01   | E5182391300-01   | E5182391300-01   |
| 11.1     | U-Ring                     | 4082013100       | 4082013100       | 4082013100       | 4082013100       | 4082013100       | 4082013100       |
| 11.2     | O-Ring                     | 4081030100       | 4081030100       | 4081030100       | 4081030100       | 4081030100       | 4081030100       |
| 11.3     | Eje de acondicionamiento   | 5182391300       | 5182391300       | 5182391300       | 5182391300       | 5182391300       | 5182391300       |
| 11.4     | Acondicionamiento          | 5319000900       | 5319000900       | 5319000900       | 5319000900       | 5319000900       | 5319000900       |
| 11.5     | Eje de manija              | 5181391300       | 5181391300       | 5181391300       | 5181391300       | 5181391300       | 5181391300       |
| 12       | Manija de conducción y eje | E5130391601-01   | E5130391601-01   | E5130391601-01   | E5130391601-01   | E5130391601-01   | E5130391601-01   |
| 12.1     | Eje de conexión            | 5136391601       | 5136391601       | 5136391601       | 5136391601       | 5136391601       | 5136391601       |
| 12.2     | Arandela                   | 4121143001       | 4121143001       | 4121143001       | 4121143001       | 4121143001       | 4121143001       |
| 12.3     | Manga                      | 6046100000       | 6046100000       | 6046100000       | 6046100000       | 6046100000       | 6046100000       |
| 12.4     | Manija de conducción       | 4820000000       | 4820000000       | 4820000000       | 4820000000       | 4820000000       | 4820000000       |
| 12.5     | Tornillo                   | 4101043001-035   | 4101043001-035   | 4101043001-035   | 4101043001-035   | 4101043001-035   | 4101043001-035   |
| 12.6     | Tuerca                     | 4111043002       | 4111043002       | 4111043002       | 4111043002       | 4111043002       | 4111043002       |
| 13       | Válvula de bola            | 4504020100-02    | 4504020100-02    | 4504020100-02    | 4504020100-02    | 4504020100-02    | 4504020100-02    |
| 14       | Conector plástico          | 4640314002       | 4640314002       | 4640314002       | 4640314002       | 4640314002       | 4640314002       |

## Потеря давления при 120 микрон

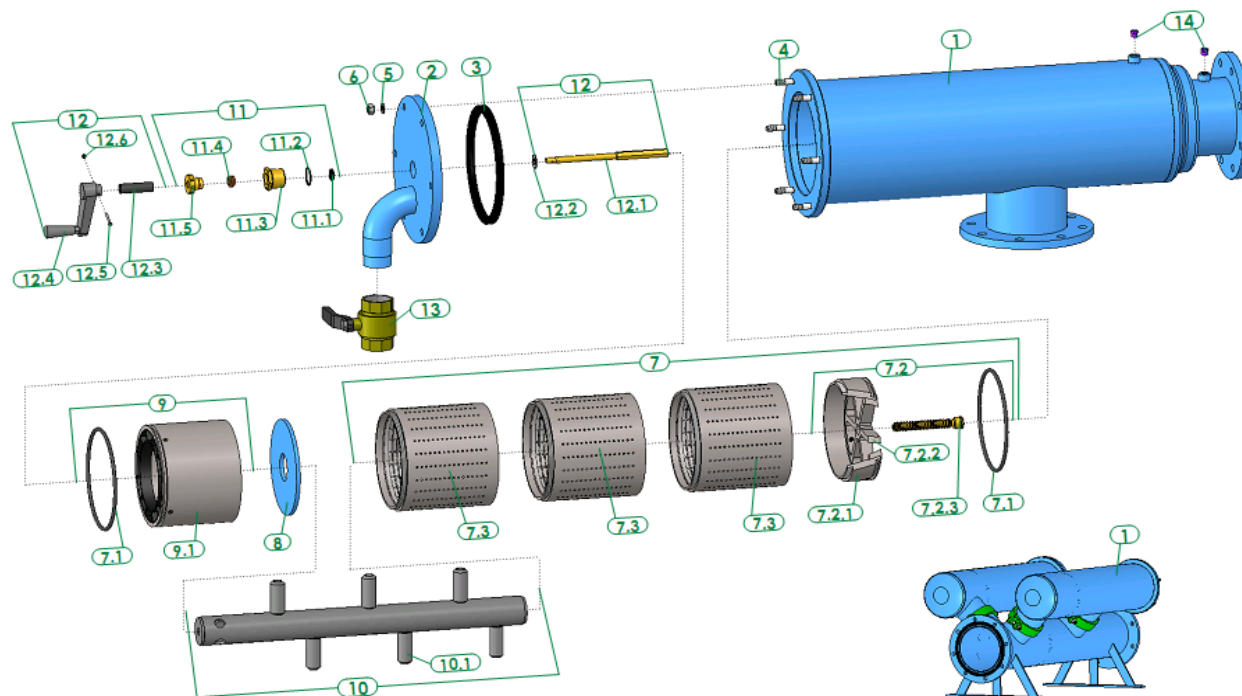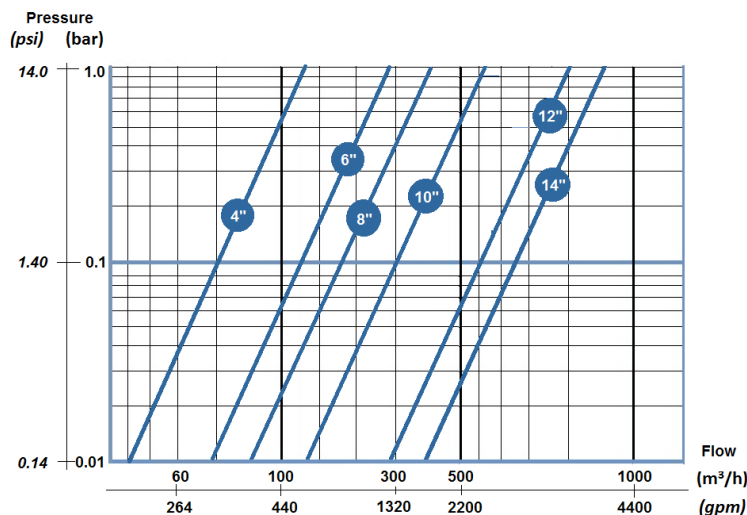

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (862)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Волгодда (817)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93